



ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
«АвтоТрейд-К»
ЖАУАПКЕРШІЛІГІ
ШЕКТЕУЛІ
СЕРІКТЕСТІГІ



РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ТОВАРИЩЕСТВО
С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АвтоТрейд-К»

Кокшетау: ул.Уалиханова 197Б/2. эд.КАМАЗ-Центр Тел.: 8 (7162) 723-723, 511-511
Алматы: мкр.Ақсай-3А, 62А, эд. КосАгроКоммерц, 3 жтаж, 36. Тел.: 8 (727) 344-00-88
Астана: проспект Бейбитшилик, 25, офис 414. Тел.: 8 (7172) 78-81-78

БИН 050240000491

Юридический адрес: Республика Казахстан, г.Алматы, район Ауэзовский,
микрорайон Ақсай 3А, дом 62А, 1 этаж
ИИК KZ239988ТВ0000007238 в АО «Jusan Bank»

+7 (775) 360-73-33 «Актив»
+7 (771) 119-11-00 «Билайн»
+7 (707) 360-73-33 «Теле2»
E-mail: info@kamaz.kz
Вебсайт: kamaz.kz

Настоящим, ТОО «АвтоТрейд-К» (официальный дилер заводов ПАО «КАМАЗ», АО «КАМАЗ - Инжиниринг», сертификат №398/40096783-22067) предлагает Вам приобрести следующую технику:

Бортовой автомобиль КАМАЗ-65207





Экологический класс	Евро-5
Колесная формула	6x4
Двигатель	Daimler OM457LA
Мощность	401 л.с.
КПП	ZF 16S2220
Опции	МКБ, МОБ, ECAS, EBS, ESP, ASR
Ведущие мосты	Дана на пневмоподвеске
Бак	400л.
Грузоподъемность	14,5 тонн
Объем платформы с тентом	48,4 куб.м.
Сдвижная крыша	+
Распашные двери	+
Отопитель кабины	Eberspacher Airtronic D2 24V
Пневмосиденье	+
Кондиционер	+
Предпусковой подогреватель	+

Технические характеристики

МОДЕЛЬ

V платф, куб.м	48,4
Бортовая платформа	бортовая, с алюминиевыми откидными бортами, распашными задними воротами, с передней стенкой, с каркасом и тентом
Внутренние размеры фургона, мм	7800x2480x2500
ВЕСОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ И НАГРУЗКИ	
Грузоподъемность автомобиля, кг	14725
Полная масса а/м, кг	26000
нагрузка на заднюю тележку, кг	19000
нагрузка на переднюю ось, кг	7000
Полная масса автопоезда, кг	44000

Полная масса прицепа, кг	18000
ДВИГАТЕЛЬ	
Модель двигателя	Daimler OM 457 LA (Евро-5)
Макс. полезный крутящий момент, Нм (кгсм)	2000 (204)
Максимальная полезная мощность, кВт (л.с.)	295 (401)
Рабочий объем, л	11,97
Расположение и число цилиндров	рядное, 6
КОРОБКА ПЕРЕДАЧ	
Модель КП	ZF 16S 2220 TD
Тип	механическая, синхронизированная, 16-ступенчатая
КАБИНА	
Исполнение	низкая с 1 спальным местом
Подвеска	4-х точечная пружинная
КОЛЕСА И ШИНЫ	
Тип шин	пневматические, бескамерные
Шины	315/80 R 22.5
СЦЕПЛЕНИЕ	
Привод	гидравлический с пневмоусилителем
Тип	диафрагменное, однодисковое
ТОРМОЗА	
Привод	электропневматический EBS, с системой курсовой устойчивости ESP и противобуксовочной системой ASR
Тип	дисковые (передние и задние)
ДОПОЛНИТЕЛЬНО	
Дополнительное оборудование	автономный отопитель кабины, предпусковой жидкостный подогреватель двигателя, кондиционер, датчик критического износа накладок, датчик нагрузки на ведущие мосты, электронный тахограф, аудиоподготовка (2 динамика, радиоантенна).
Размеры	

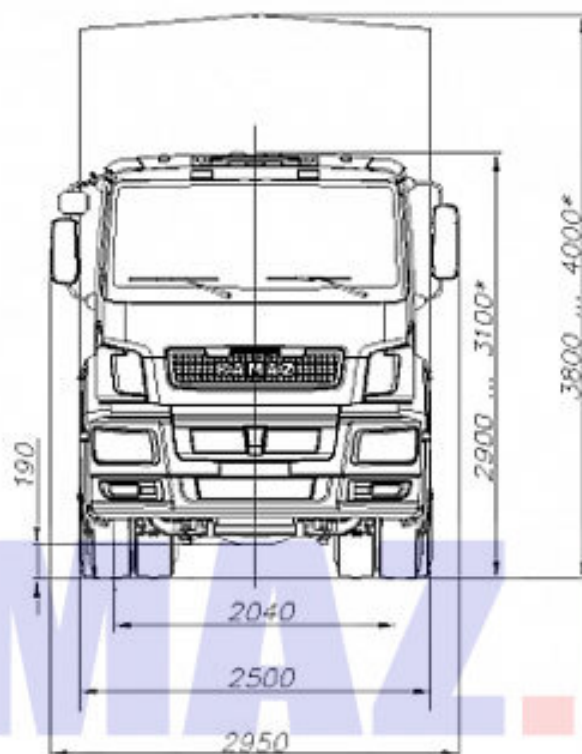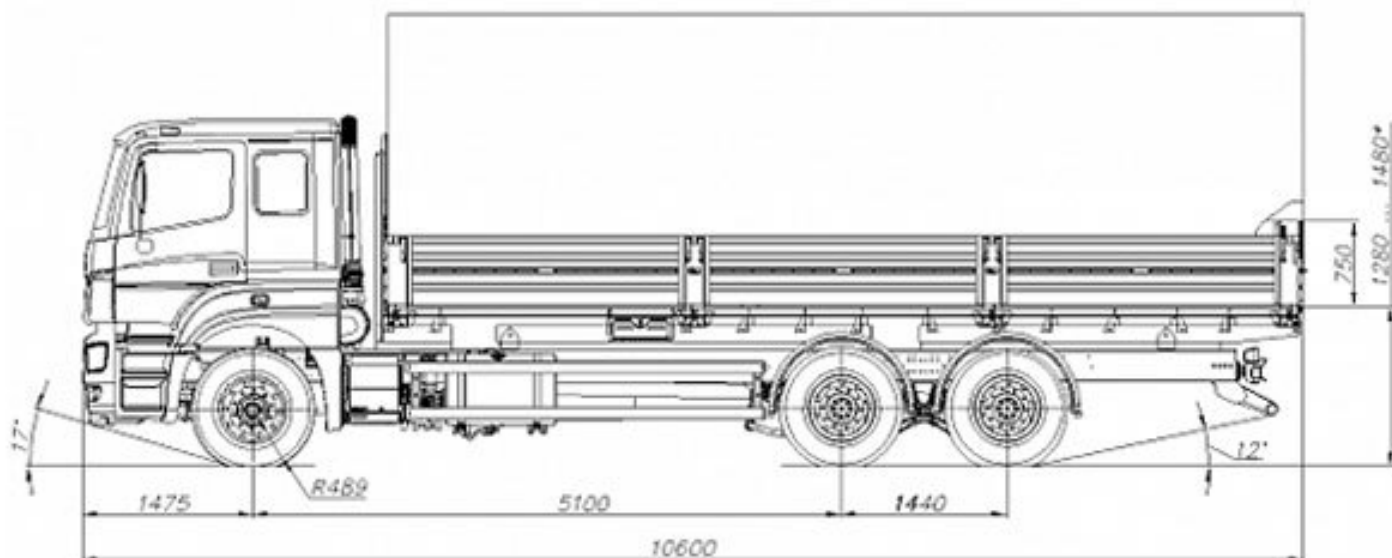

KAMAZ.KZ